



1 VE-01C Planta  
1 : 20

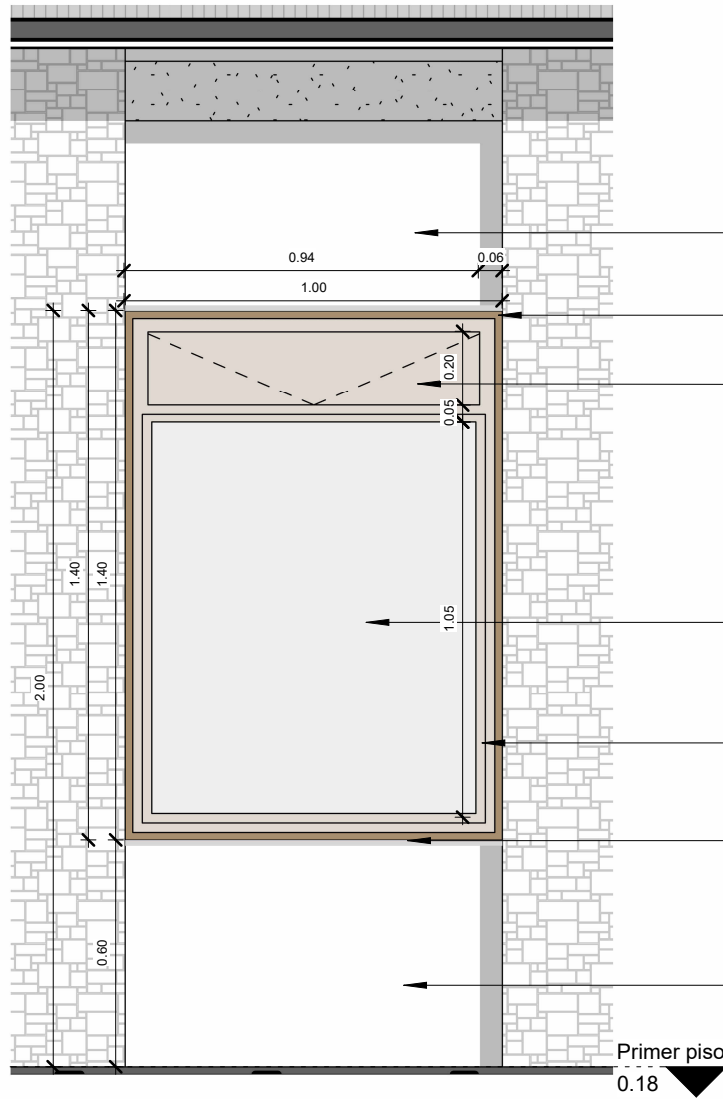

2 VE-01C Alzado  
1 : 20

- Dintel en durapanel. Acabado pintura sobre mortero
- Marco interno de madera inmunizada de 4 cm - Color natural
- Sección basculante en madera inmunizada, con brazo tijera.
- NOTA: Sección con altura permanente de 20cm, en VE-01A, VE-01B Y VE-01C. No varía.
- Manija de seguridad tipo palanca
- Hoja en vidrio laminado de seguridad, grosor 3+3 con película de seguridad
- Marco y pisavidrio de madera inmunizada
- Alfajía metálica embebida en muro de durapanel. Pendiente hacia el exterior
- Refuerzo para ventana, según catálogo durapanel
- Antepecho en durapanel. Acabado pintura sobre mortero

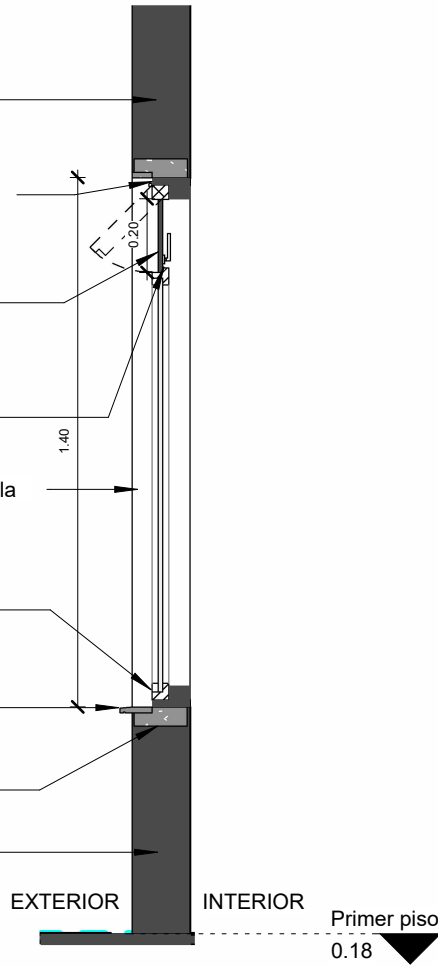

3 VE-01C Sección  
1 : 20

CÓDIGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
VE-01A	1.00	1.00	2	MADERA + VIDRIO	Ventana de vidrio laminado de seguridad con marco de madera inmunizada. Sección superior basculante, con alma llena de madera inmunizada (h=16cm), con brazo tijera. Marco pintado con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones de alta humedad. Manija de seguridad tipo palanca.
VE-01B	1.00	1.25	2	MADERA + VIDRIO	Ventana de vidrio laminado de seguridad con marco de madera inmunizada. Sección superior basculante, con alma llena de madera inmunizada (h=16cm), con brazo tijera. Marco pintado con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones de alta humedad. Manija de seguridad tipo palanca.
VE-01C	1.00	1.40	4	MADERA + VIDRIO	Ventana de vidrio laminado de seguridad con marco de madera inmunizada. Sección superior basculante, con alma llena de madera inmunizada (h=16cm), con brazo tijera. Marco pintado con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones de alta humedad. Manija de seguridad tipo palanca.

## ALTAMIRA PNN MUNCHIQUE

**SUPERVISOR:**  
ARQ. CARLOS ALBERTO PINZON

*[Signature]*

**COORDINACIÓN DE DISEÑO:**  
ARQ. MARIA INÉS GARCIA-REYES  
Mat. Profesional No. 25700-01154

## DESARROLLO DE DISEÑOS:

ARQ. STEFANO ANZELLINI  
Mat. Profesional No.  
25700-13872

## DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

ARQ. DANIELA RODRÍGUEZ  
ARQ. CARLOS BARAJAS  
ARQ. ALEXANDRA OLARTE  
ARQ. MARIANA MORA

## COORDINACIÓN EST. TÉCNICOS:

ARQ. DAVID CRUZ

DERECHOS DE AUTOR: ANZELLINI GARCIA-REYES  
S.A.S

**CONTENIDO:**  
VE-01

**ESCALA:**  
1 : 20

**FECHA:**  
MAYO DE 2024

FECHA	OBSERVACIÓN

MUN-520