


1 Detalle Planta cuarto de bombas
1 : 20

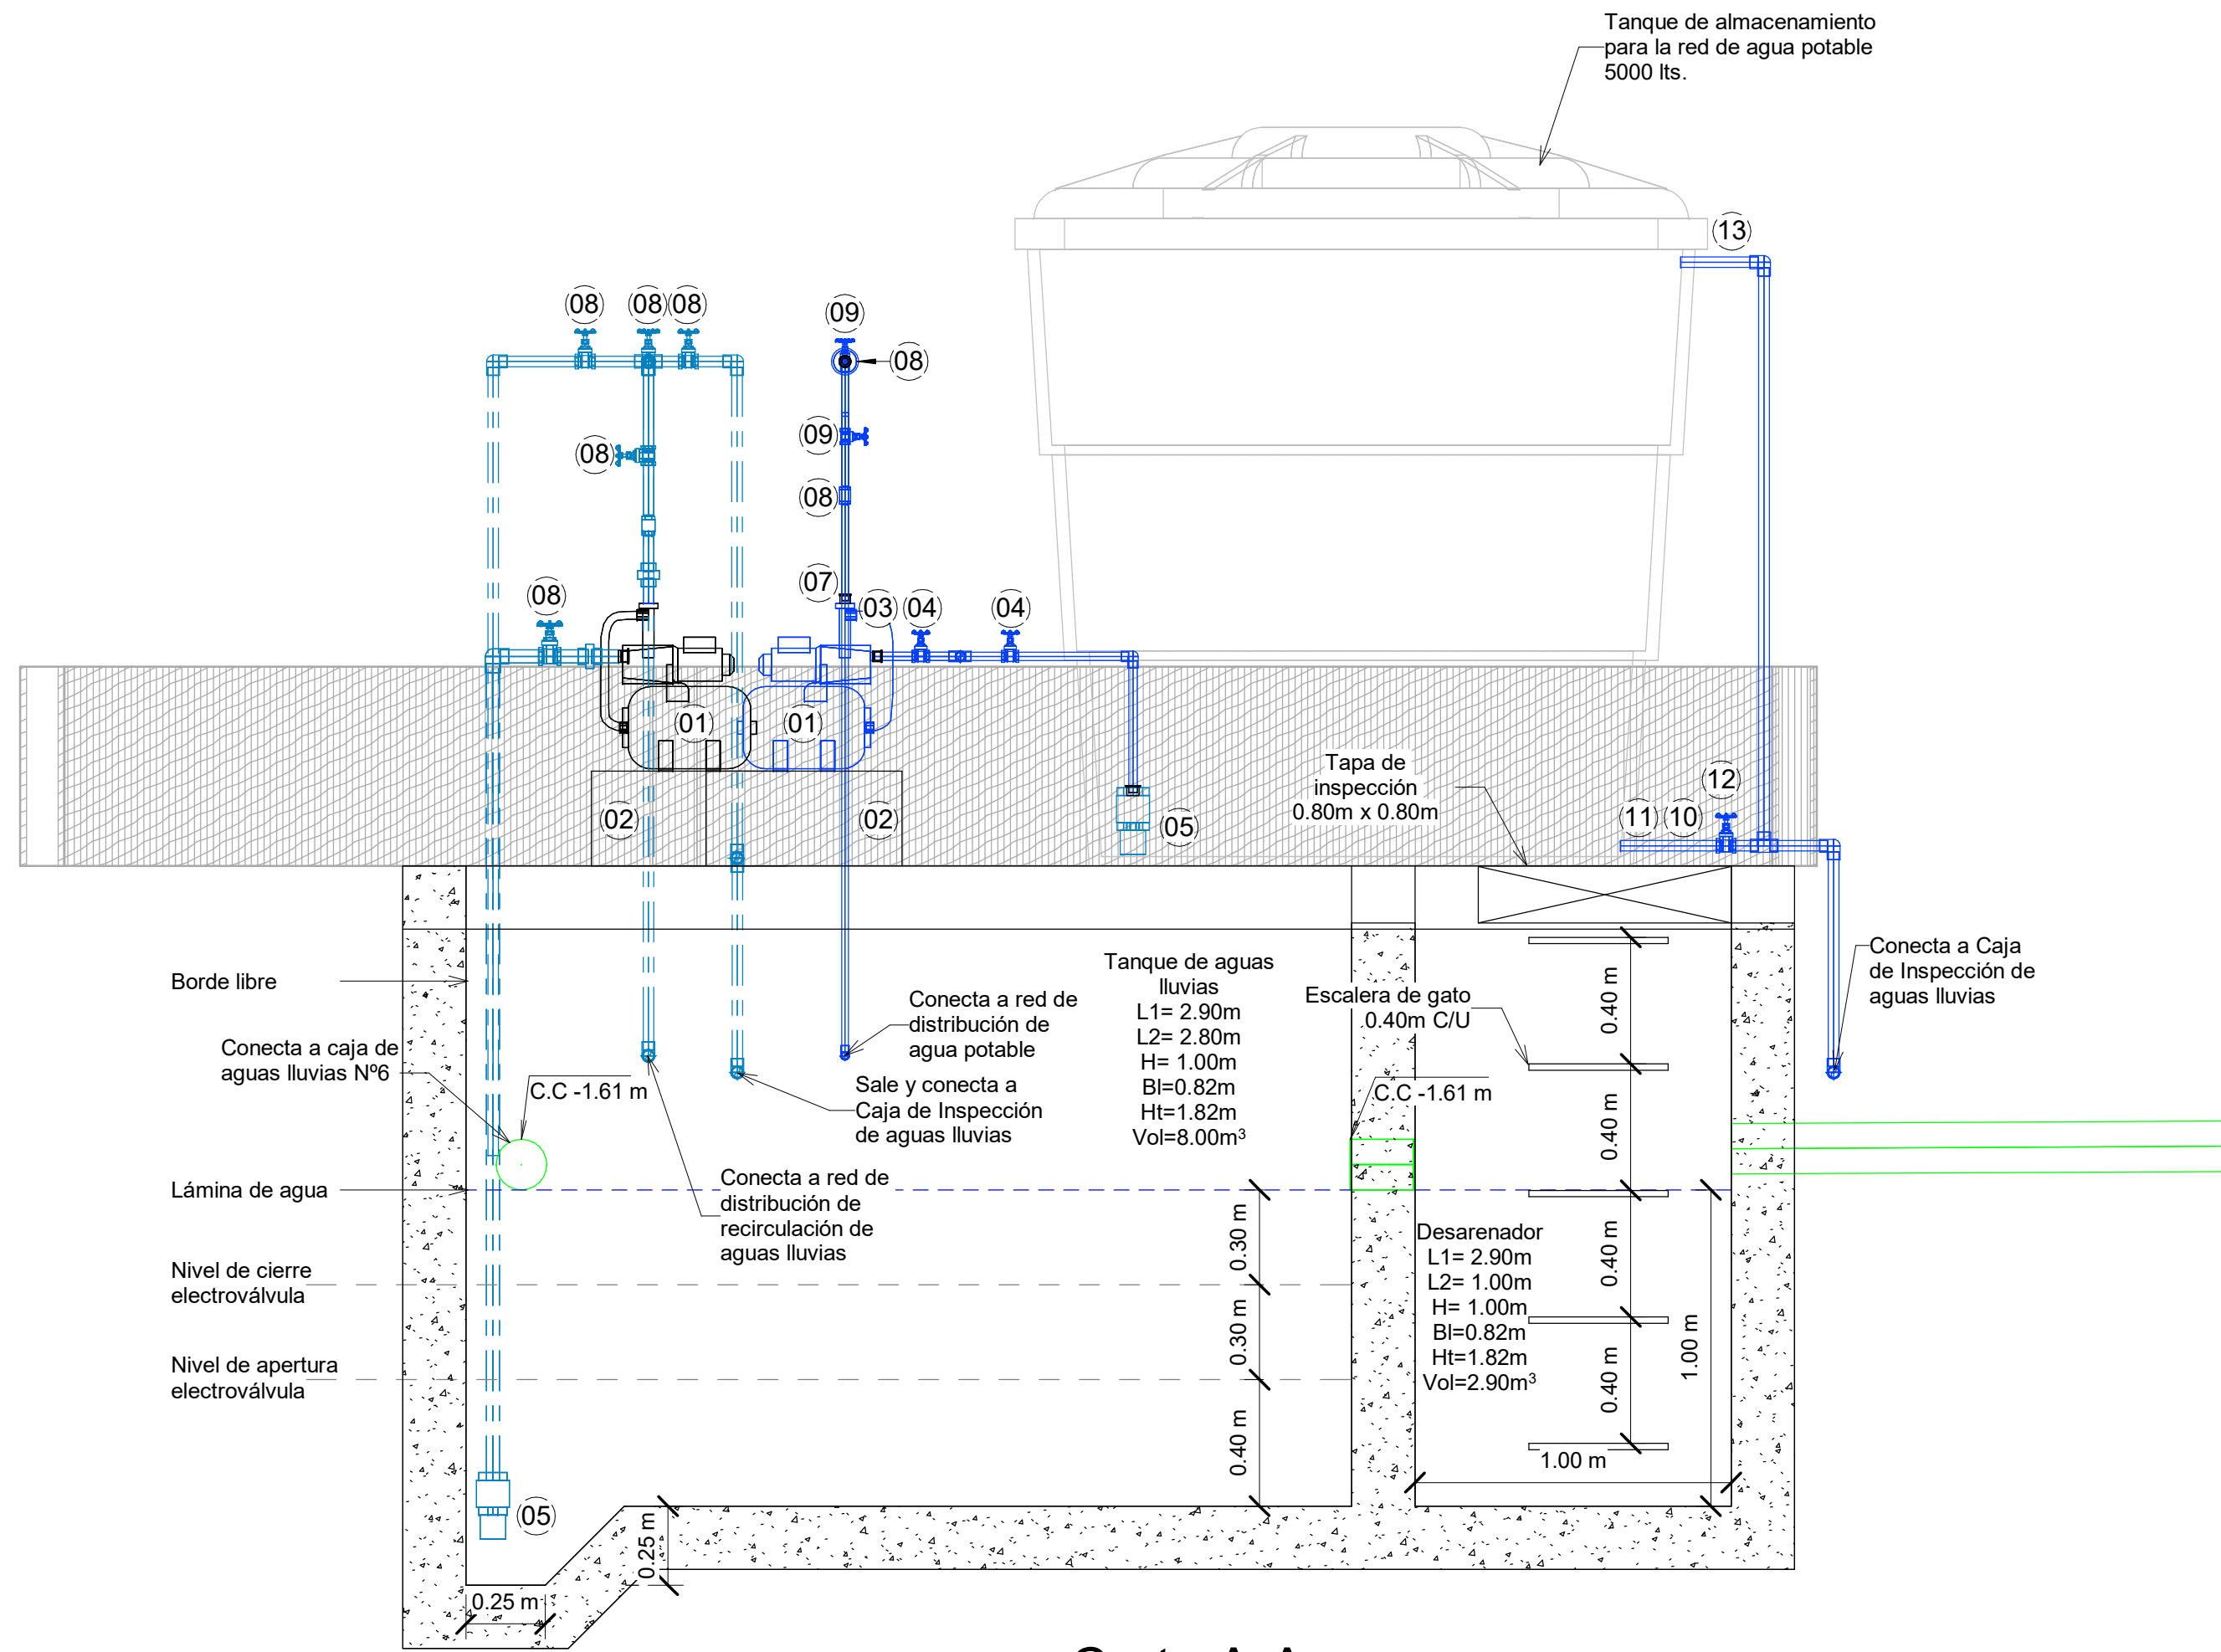


2 Corte A-A
1 : 20


SISTEMA AGUA POTABLE	
1	Bomba Hidroflo
2	Base antivibratoria
3	Copa excéntrica 1"X3/4"
4	Registro 3/4"
5	Válvula de pie con coladera 3/4"
6	Tanque plástico 5000 lt
7	Copa concéntrica 1"X1/2"
8	Cheque 1/2"
9	Registro 1/2"
10	Rebose 1"
11	Lavado 1"
12	Registro 1"
13	Acometida. Se debe conectar mediante flotador y registro de acuerdo con el diámetro de tubería de la acometida existente.

SISTEMA AGUA LLUVIA	
1	Bomba Hidroflo
2	Base antivibratoria
3	Universal 1.1/4"
4	Registro 1.1/4"
5	Válvula de pie con coladera 1.1/4"
6	Universal 1"
7	Cheque 1"
8	Registro 1"
9	Recirculación 1"
10	Cárcamo de succión de 0.25m X 0.30m
11	Lavado 1"
12	Acometida. Se debe conectar mediante electroválvula y registro de acuerdo con el diámetro de tubería de la acometida existente, para que funcione con los niveles establecidos.

CONVENCIONES	
C.A.P	COLUMNA DE AGUA POTABLE
C.R.A.LL	COLUMNA DE RECIRCULACIÓN DE AGUAS LLUVIAS
(1)	NUMERACIÓN DE RUTA CRÍTICA
	RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PVC-P
	RECIRCULACIÓN DE AGUAS LLUVIAS PVC-P Rec
	REGISTRO
	CODO 90° PVC-P
	TEE PVC-P
	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE
	EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC

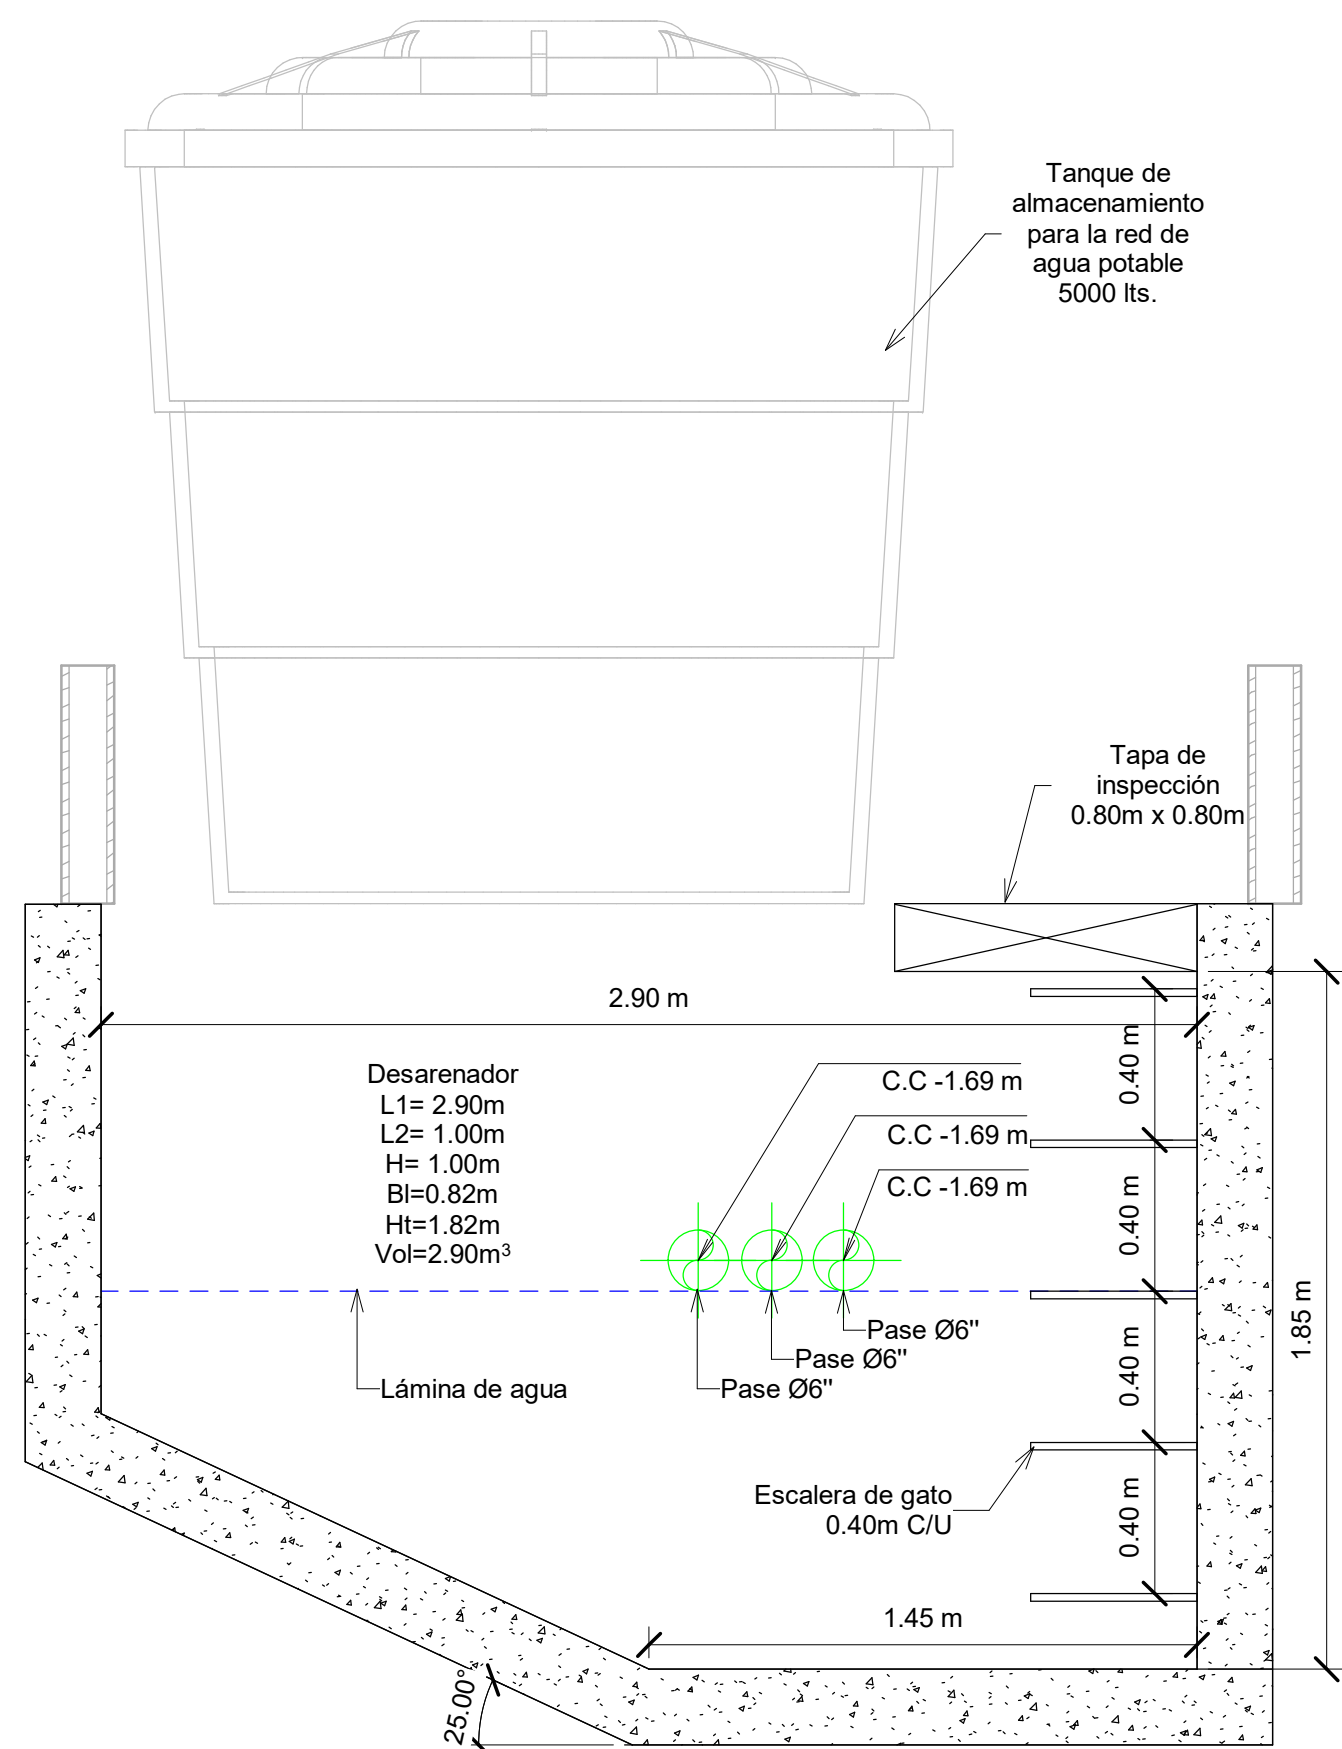

4 Desarenador
1 : 20

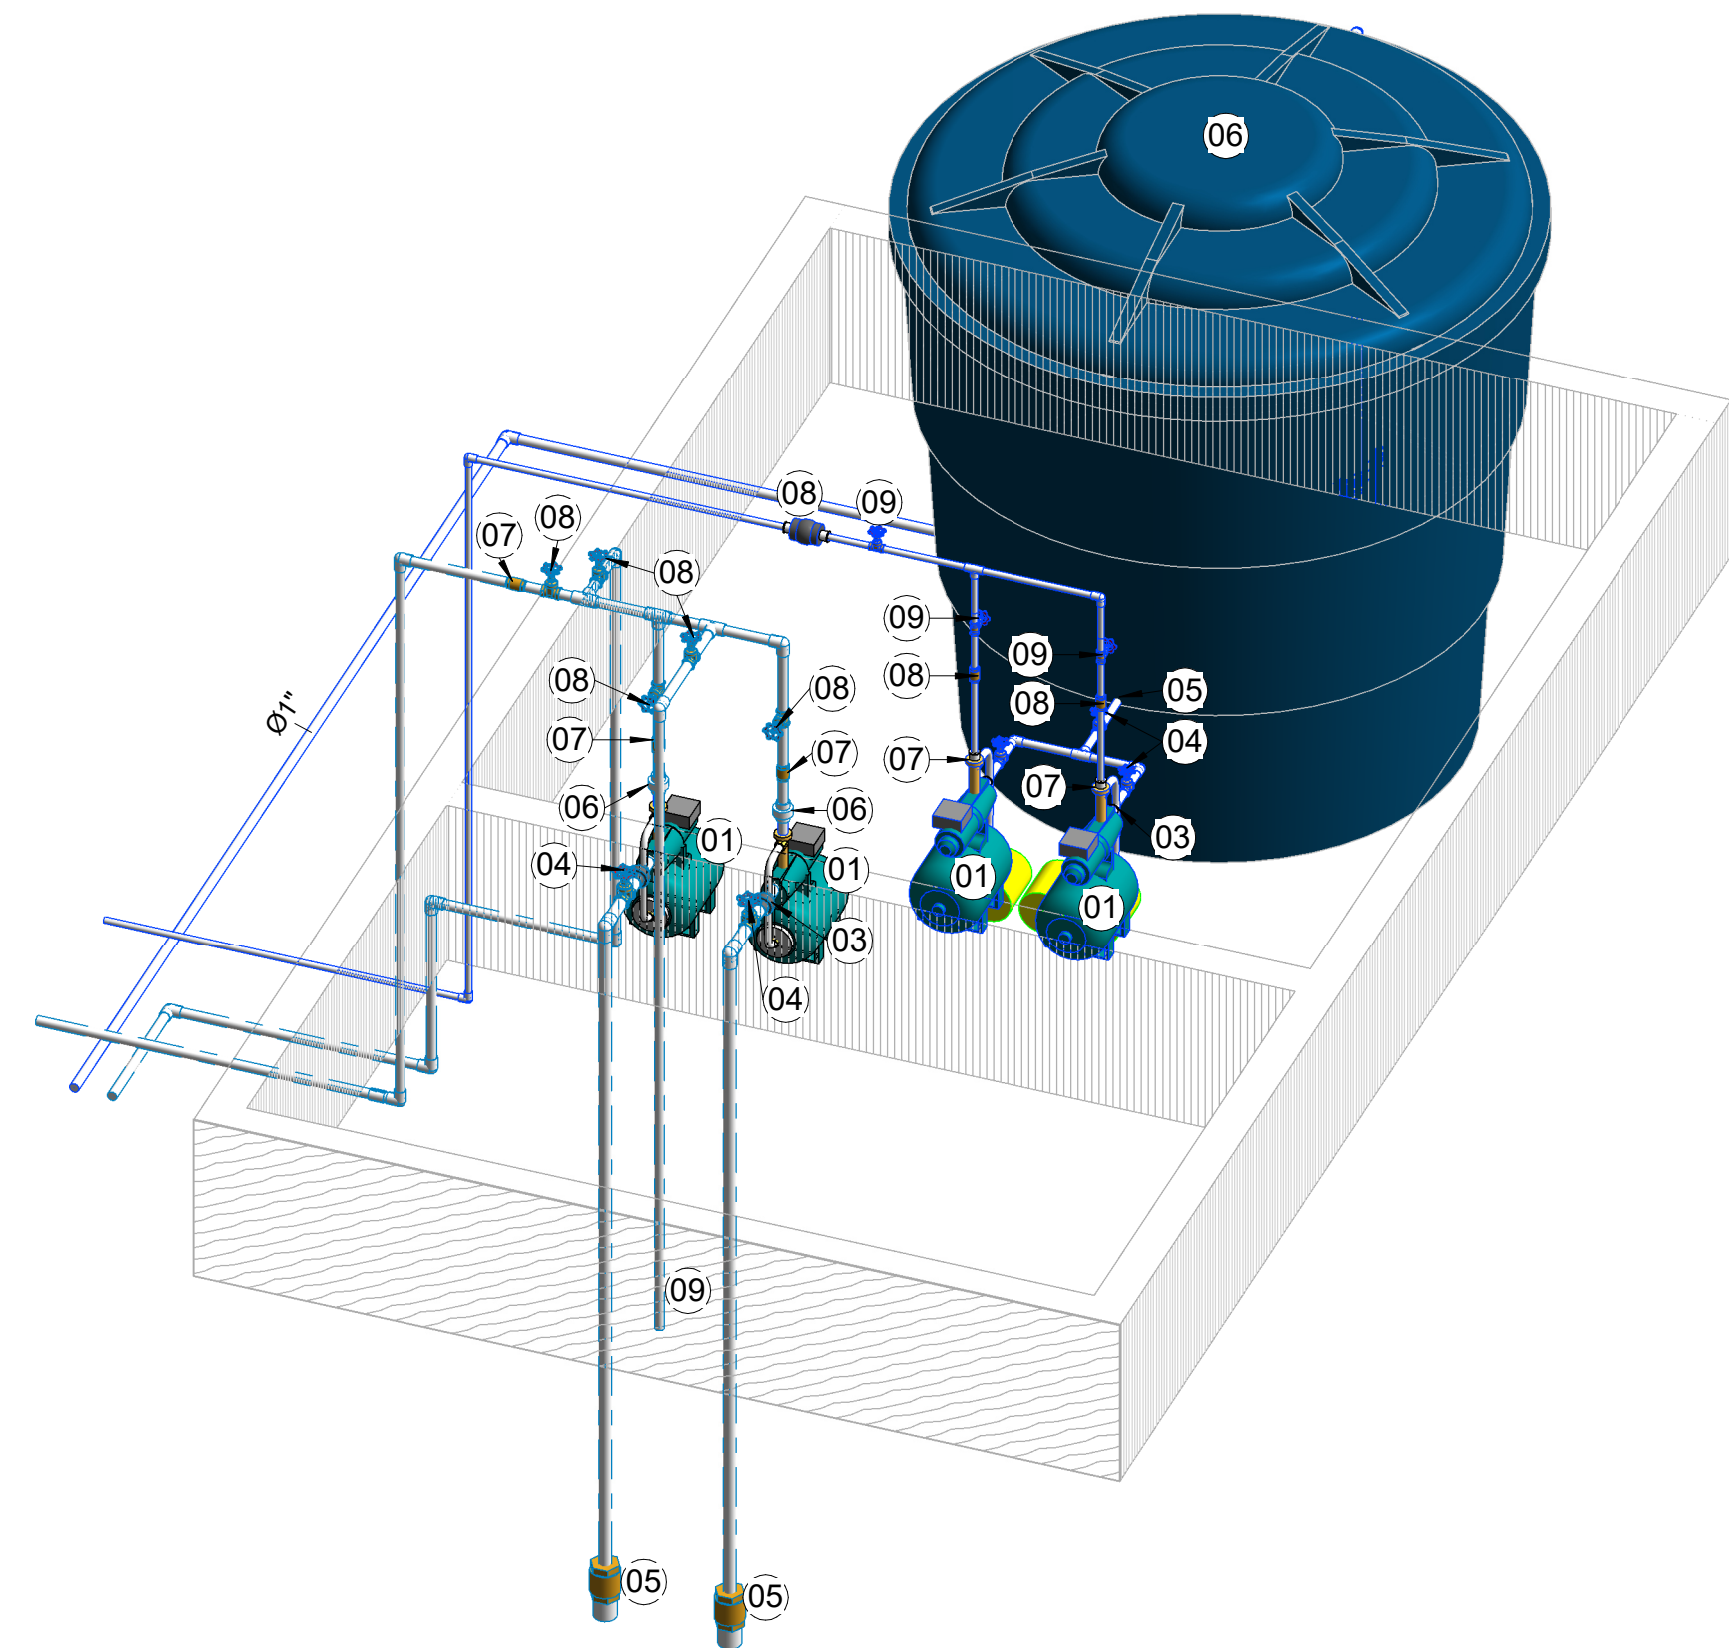

3 Isométrico Cuarto de Bombas

PLANO:		H-503	
ENTREGA:		PROYECTO DEFINITIVO	
<div></div> <p>Parques Nacionales Naturales de Colombia Calle 74 no 11 - 81 Bogotá D.C. Colombia</p>			
CONTRATO: KFW-CCON-005 DE 2023			
PROYECTO: SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA.			
CONSULTOR: ARQUITECTURA MÁS VERDE S.A.S NIT 901.574.428-1			
<div></div> <p>ARQUITECTURA MÁS VERDE Calle 143 N° 47 - 60 Piso 3 Bogotá Tel. [+57] 321 401.52.71 E-mail: direccion@arquitecturamasverde.com</p>			
PROFESIONALES RESPONSABLES:			
REPRESENTANTE LEGAL PAOLA CÁRDENAS CHÁVEZ C.C 52.455.608 DIRECTOR DE CONSULTORÍA M.P. ARG. DAVID PERICO AGUDELO M.P. A25032002.79945861			
SUPERVISIÓN:			
PARQUE NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA			
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
REVISÓ	<div>DISEÑADOR HIDROSANITARIO</div> <div></div> <div>ING. PAOLA ANDREA PACHÓN M.P. 25202-291594 CND</div>		
	<div>SUPERVISOR</div> <div>ARO. CARLOS PINZÓN BARCOS MP.: 25700-11775</div>		
CONTROL DE CAMBIOS:			
REV	MODIFICACIÓN	FECHA	
V1	ANTEPROYECTO	07/05/24	
V2	PROYECTO	10/05/24	
V3	ENTREGA FINAL	17/05/24	
V4	ATENCIÓN A OBSERVACIONES	04/06/24	
V5	ENTREGA FINAL	14/08/24	
CENTRO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL CERRILLO			
CONTENIDO: Detalle Tanque			
OBSERVACIONES:			
ESCALA: INDICADA EN EL PLANO			
FECHA:		14/08/2024	
Todas las Medidas deberán ser Rectificadas en Obra, Cuenta y Riesgo de Cada uno de los Contratistas.			
PLANCHA No.		DE:	
10		13	
ENTREGA: PROYECTO DEFINITIVO			
PLANO:		H-503	
ARCHIVO: CERR EF-HID v5 r1 + 2024 08 14			