

**Anexo 24. Notificación de adjudicación del proceso
PROYECTO**

**CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA
SEGUNDA FINANCIACION ADICIONAL (FA2)**

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN
PRACTICAS COMERCIALES GEFII-CA-SCPC 002 DE 2025**

Comprador/ Entidad Contratante: FONDO PATRIMONIO NATURAL

Nombre del Proyecto: GEF CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA

Título del Contrato: Suministro e instalación del servicio de amojonamiento para la delimitación física del Parque Natural Regional Miraflores y Picachos, en el departamento del Caquetá.

Número de donación: TF-B5182

N°. de referencia de la SDC: CO-PNF-481234-NC-RFQ - GEFII-CA-SCPC 002 DE 2025

Método de Selección: Prácticas Comerciales

Esta Notificación de Adjudicación, comunica nuestra decisión de Adjudicar el contrato indicado anteriormente.

1. Proveedores que participaron del proceso (tal como se leyeron en voz alta en el acta de apertura).

Nombre	Precio Presentado	Precio Evaluado
SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL AMBIENTAL TIPOGRÁFICA Y DE RECURSOS HIDRÁULICOS S.A.S.	\$44.100.000	\$44.100.000
GEO AMAZONIA SAS	\$15.250.000	\$0
HERNAN CABRERA CAICEDO	\$34.760.000	\$0
SOEM LP SAS	\$44.928.000	\$44.928.000
SOLUCIONES EN GEOMÁTICA E INGENIERÍA S.A.S	\$21.000.000	\$21.000.000
CONSTRUCTORA INVERSIONES PACIFICO INGENIERIA SAS	\$37.500.000	\$37.500.000

2. Proveedores que fueron evaluados y rechazados (ya sea por no responder a los requisitos o por no cumplir con los criterios de calificación).

Nombre	Razón por la cual su oferta no tuvo éxito
GEO AMAZONIA SAS	El proveedor no cotiza la cantidad total requerida en las especificaciones técnicas Anexo 26. Solicitud de cotización prácticas comerciales GEFII-CA-SCPC 002 DE 2025, en el ítem 1 cotiza una cantidad de 5 mojones y la cantidad requerida es de 6
HERNAN CABRERA CAICEDO	El proveedor no cotiza la cantidad total requerida en las especificaciones técnicas Anexo 26. Solicitud de cotización prácticas comerciales GEFII-CA-SCPC 002 DE 2025, en el ítem 1 cotiza una cantidad de 5 mojones y la cantidad requerida es de 6.

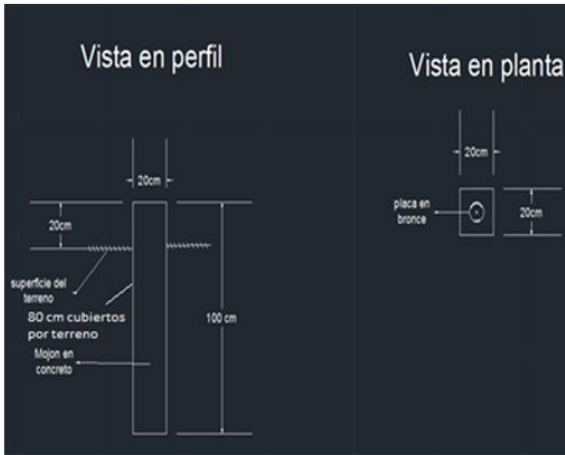
3. Proveedores que fueron evaluados y hacen parte de la lista de elegibles.

Nombre	Precio Evaluado	Orden de Elegibilidad
SOLUCIONES EN GEOMÁTICA E INGENIERÍA S.A.S	\$21.000.000	1
CONSTRUCTORA INVERSIONES PACIFICO INGENIERIA SAS	\$37.500.000	2
SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL AMBIENTAL TIPOGRÁFICA Y DE RECURSOS HIDRÁULICOS S.A.S.	\$44.100.000	3
SOEM LP SAS	\$44.928.000	4

4. Proveedor Ganador

Nombre:	SOLUCIONES EN GEOMÁTICA E INGENIERÍA S.A.S
Dirección:	Carrera 4 No.16-29 Oficina 302 - Bogotá D.C.
Valor del contrato:	VEINTIÚN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$21.000.000) ¹
Duración:	La duración de ejecución del contrato será de tres (3) meses contados a partir de su perfeccionamiento.

Especificaciones Técnicas:

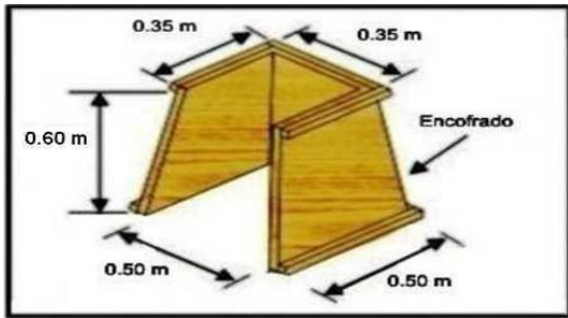
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MOJÓN EN CONCRETO: Dimensiones: 100 cm de largo (80 cm cubiertos por terreno y 20 cm sobresaliendo del terreno. Error! No se encuentra el origen de la referencia.) y 20 cm x 20 cm de diámetro.  Ilustración 1. Dimensiones mojón en concreto. Fuente: PNN de Colombia Materiales mojón de concreto: Concreto (grava, arena, cemento y agua).	UNIDAD	6

¹ Incluyendo todos los impuestos aplicables, está sujeto a la retención en la fuente definida por el Decreto 099 de 2013. Se encuentra exento de IVA



Corazón de la Amazonía

Conectando la biodiversidad con el uso sostenible

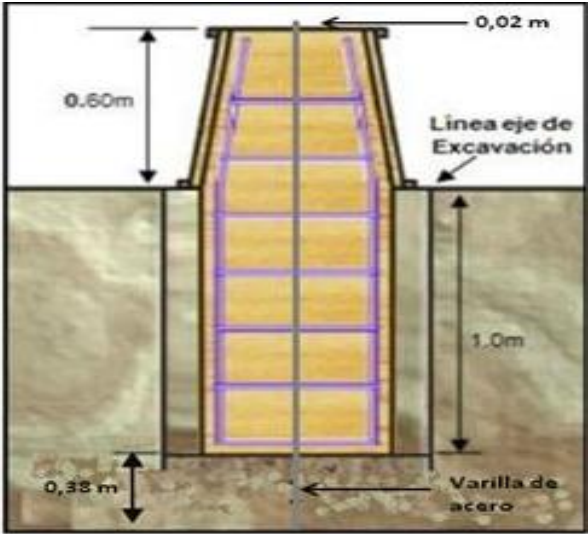
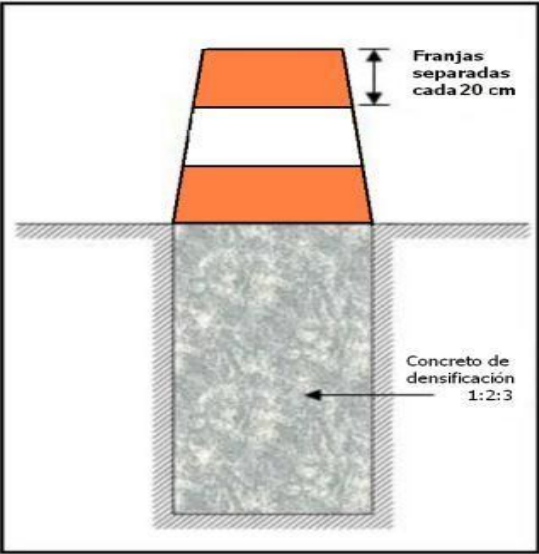
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	Cuatro tablas que ayudarán como formaleta (para la sección sobresaliente del terreno) de 20 cm de lado x 20 cm de ancho x 1 cm de grosor. Placa: Placa en bronce, con medidas de 8 cm de diámetro y 10 cm de altura (Error! No se encuentra el origen de la referencia.), marcada en el centro (Error! No se encuentra el origen de la referencia.) según nomenclatura del AP PNR Miraflores y Picachos con la siguiente información: • Título: PNR MIRAFLORES Y PICACHOS - AFA (AMCOP, ACOMFLOPAD, SANTANA RAMOS) según la zona. • Logotipo: CORPOAMAZONIA • Información adicional: Coordenadas geográficas del mojón y año. • Instrucciones o advertencias: Prohibición de caza y restricción de acceso.  Ilustración 2. Ejemplo de la placa de bronce  Ilustración 3. Ejemplo demarcación placas de bronce		
2	MOJÓN EN PILASTRA: Dimensiones del encofrado área superior 0,35 m², base 0,50 m² por 0,60 m² de altura (ver Ilustración 1).  Ilustración 1. Encofrado monumento tipo pilastra Fuente: IGAC	UNIDAD	3





Corazón de la Amazonía

Conectando la biodiversidad con el uso sostenible

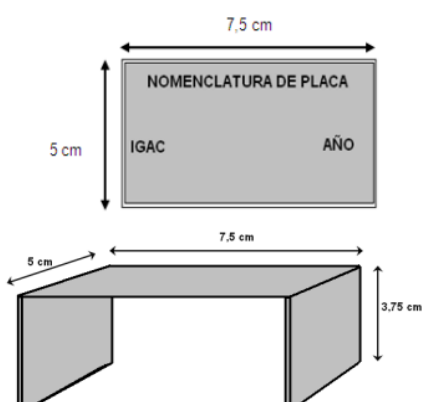
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	Dimensiones de excavación: 1 m de profundidad x 0,50 m de ancho x 0,50 m de largo. Utilizar el rotomartillo para realizar una perforación en el centro de la excavación de 0,38 m usando una broca de 22" x ½", insertando la varilla de acero de 2 m de largo, al enterrar la varilla esta debe entrar 0,38 m, por debajo de los 1,60 metros y al final debe sobresalir 0.02 m de la superficie del encofrado. Colocando la canasta de refuerzo dentro de la excavación. Colocar el encofrado asegurando que la distancia de recubrimiento de concreto sea de 4 cm, recordando realizar el aplome con el objeto de garantizar la verticalidad de la pilastra. (ver Ilustración 2)  Ilustración 2. Dimensiones de excavación y del encofrado fuente: IGAC Dimensiones para franjas: de color naranja y blanco intercaladas con un ancho de 20 cm, Ilustración 3  Ilustración 6. Pilastra con franjas naranjas y blancas fuente: IGAC.		





**Corazón de la
Amazonía**

Conectando la biodiversidad
con el uso sostenible

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	Placa de aluminio: Las placas son rectangulares, fabricadas en aluminio de 3" de largo x 2" de ancho. Deben tener dos aletas o extremidades de 1 ½" las cuales deben ir hincadas al cemento (7). La placa debe estar ubicada en el extremo sureste del mojón y orientada hacia el norte. La nomenclatura correspondiente es expedida por el GIT Geodesia, para su diligenciamiento dirigirse al manual de procedimientos, georreferenciación de puntos materializados (5.2.2. De la Clasificación de los puntos de Control geodésico, Nomenclatura), debidamente marcada según nomenclatura del AP con la siguiente información: • Título: PNR MIRAFLORES Y PICACHOS - LIMITE ÁREA PROTEGIDA CON EL ÁREA CON FUNCIÓN AMORTIGUADORA (AMCOP, ACOMFLOPAD, SANTANA RAMOS) según la zona. • Logotipo: CORPOAMAZONIA • Información adicional: Coordenadas geográficas del mojón y año • Instrucciones o advertencias: Prohibición de caza y restricción de acceso.  Ilustración 7. Placa de aluminio utilizada para la identificación de vértices geodésicos. Nota: para marcar la placa, se recomienda utilizar un yunque como apoyo en la parte inferior de la placa (Ilustración 8).  Ilustración 8. Placa de aluminio para nomenclatura		



Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Se realiza esta publicación de acuerdo con el numeral 5.93 y 5.94 de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial²,

En nombre del Comprador

ADQUISICIONES GEF CORAZON DE LA AMAZONIA
PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS
Teléfono: (1)7562602
adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co

² <https://pubdocs.worldbank.org/en/423591555419918575/Procurement-Regulations-for-Investment-Project-Financing-Borrowers-spanish-2018.pdf>